



WHITE KNIGHT®

.....engineer approved™


PXA 시리즈 고 순수 펌프

PTFE 및 PFA, 온도 100°C, 압력 7 Bar 까지 사용 가능한 근접 스위치 펌프

PXA 시리즈 펌프는 최적의 시스템 제어를 위하여 근접 스위치가 필요하며, 상온 및 고 순도 순환 또는 이송 분야에 이상적인 해법. 이들 PTFE/PFA 펌프는 완전히 비금속이며 광섬유 감지기와 외부 솔레노이드 밸브로 구동(작동). 2년 보증기간 동안 안전하고 신뢰할수있는 지속적인 작동. 공압이 최대 7 Bar (100 psi) 에서 작동하며, 최고 100°C 까지 열 주기 적용 분야에서 작동 가능. PXA030, PXA060 및 PXA140 의 3가지 모델이 있으며 최대 유량은 각각 30, 60 및 140 lpm.

진보된 펌프 기술

PTFE/PFA 로 구성된 유체 경로

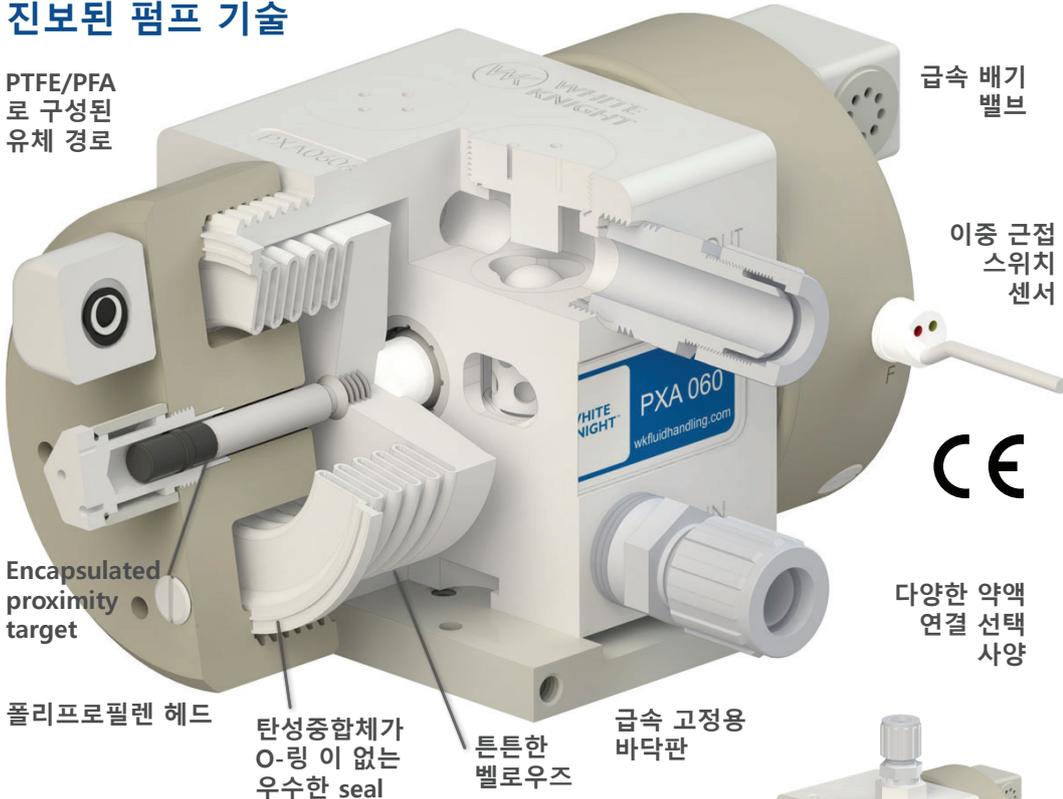

Encapsulated proximity target

폴리프로필렌 헤드

탄성중합체가 O-링 이 없는 우수한 seal

튼튼한 벨로우즈


급속 고정용 바닥판

급속 배기 밸브

이중 근접 스위치 센서



다양한 약액 연결 선택 사양



기능 및 이점

- 공정에 안전한 PTFE 및 PFA 로 구성된 유체 경로
- 누수없는, 가공된 설계, Tongue 와 Groove seals
- O-링 없는 ; 재 조임이 필요없는
- 윤활제가 없는 샤프트 구조
- 내구 설계로 최소한의 부품
- 튼튼한 벨로우즈로 7 Bar (100 psi) 공압에서 사용 가능
- 이중 근접 스위치 센서
- Proximity sensors provide optimal shift control
- Encapsulated stainless steel proximity targets
- 다양한 유체 연결 방식과 크기 지원
- 금속 없는 설계로 인한 안전하고 누수 없음
- Class 100 크린룸에서 조립, 테스트 및 포장
- 2년 보증기간 동안은 예방적인 유지보수가 필요없는
- 쉬운 설치 와 서비스



근접 스위치를 사용하여 타 업체 펌프를 쉽게 교체

CPT-1는 기존 장비에서 펌프를 대체 할때 사용. It eliminates the need for OEM tool reprogramming. 맞춤형 사이클 비율을 White Knight 사 펌프의 최적의 사이클 비율에 맞추어 장비에서 필요로 하는 작동 사이클 크기 비율로 일치.



산업

반도체 제작
광전지 / 태양광
발광 다이오드(LED)
디스플레이 및 전자
케미칼 제조
제조 산업

어플리

케미칼 이송
케미칼 재순환
CMP 슬러리
벌크 이송 / 재생
혼합 믹싱 첨가

<https://wkfluidhandling.com/ko/pxa-series/>





운전

PXA 시리즈 펌프는 솔레노이드 밸브와 근접 스위치로 펌프를 빨리 절환 함으로써 효과적으로 내구성을 증가시키는 최적의 행정 타이밍으로 구동(작동).

온라인 애니메이션 참조

- 공급 에어
- 배기 에어
- 대기 에어
- 시프트 신호
- 유체 흡입
- 유체 토출

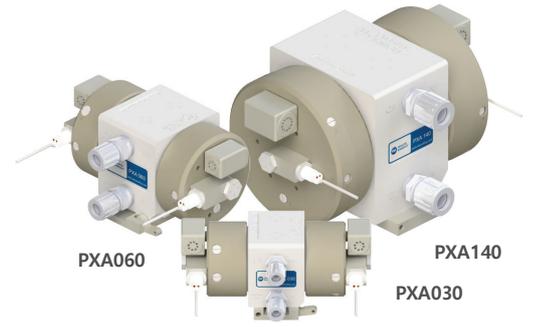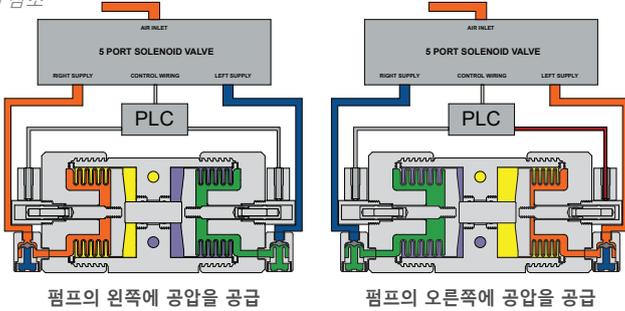

구성

PXA 060 -F12- LFO -SX1- TP08- A-

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ A

(선택사항)

- ① 펌프 유형
PXA = Standard
PXASD = Dry-run 기능의 펌프
- ② Check ball material
blank (default) = PTFE
F = PFA check balls
- ③ 유체 연결구 형태
F = Flaretek® compatible
T = Tube Out
W = Weldable
P = Pillar S-300®
N = Female NPT (FNPT)
- ④ 유체 연결구 크기
04 = 1/4 in
06 = 3/8 in
08 = 1/2 in
12 = 3/4 in
16 = 1 in
20 = 1-1/4 in

- ⑤ 누수 감지 선택사항
LFO = 15 ft fiber optic cable, no amplifier
LF1 = 15 ft fiber optic cable, D10 amplifier
LF2 = 25 ft fiber optic cable, no amplifier
LF3 = 25 ft fiber optic cable, D10 amplifier
LC0 = 15 ft conductivity cable

- ⑥ 양정 감지 선택사항 (*Required for operation)
SX1 = 15 ft PNP normally open proximity switch


- ⑦ 유체 연결구 위치
F = Front straight liquid outlet
T = Top straight liquid outlet

- ⑧ 유체 outlet 연결구 크기/형태
Choices are same as ③ and ④ above

- ⑩ Quick Exhaust/Air Inlet
A = 5/16 in NPT Adapter

- A 수정 수위 (개정 수준)
자세한 사항은 White Knight 에 연락.

온도

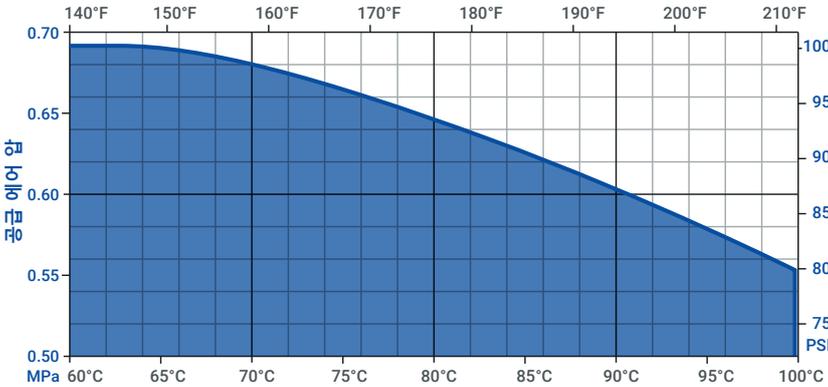

사양서

펌프 모델	PXA030	PXA060	PXA140
최대 유량*	25.6 lpm	68.1 lpm	147.6 lpm
사이클 당 배수량*	0.089 L	0.216 L	0.500 L
분당 회전수*	≤ 390	≤ 336	≤ 242
연결구 크기	1/4 in FNPT	1/4 in FNPT	3/8 in FNPT
무게	2.3 kg	4.8 kg	15.5 kg
흡입 양정*	≤ 3 m	≤ 3 m	≤ 3 m
음압**	69.54 dB(a) 75.56 dB(a)	68.60 dB(a) 82.12 dB(a)	76.90 dB(a) 80.19 dB(a)
음향 출력**	58.44 dB(a) 64.49 dB(a)	60.66 dB(a) 73.35 dB(a)	74.22 dB(a) 76.42 dB(a)

양정 감지 선택사항	근접 행정 감지	최대 유체 온도	100°C
누수 감지 선택사항	광섬유 와 D10 센서의 포함 유/무, 또는 전도계	최고 압력	7 Bar (100 psi)
전기적 제어	CPC, CPT, or custom. 자세한 사항은 White Knight 에 연락.	최소 시동 공압	1.4 Bar (20 psi)
		유체 경로 재질	PTFE, PFA
		비 유체 경로 재질	PTFE, PFA, SS

* 구성에 따라 다를 수 있습니다. 흡입 양정은 시간이 지남에 따라 감소합니다. 원천으로부터 1m 이내의 설치 레벨을 추천함.

** 100 psi 50 CPM (상) 과 100 psi 최대 CPM (하) 에서 dB 레벨.

ISO9614-2:1997 규정에 따라 측정된 소음수준.



***Dry-run 기능의 PXASD 펌프는 하부 위치에 설치가 필요하고 White Knight 사와 사전협의의 없이는 보증기간이 단축. 자세한 사항은 White Knight 에 연락.

Define optional items only if desired. Define outlet fitting options (7-9) if they differ from inlet fitting options (3)(4). All fittings are not available in all sizes, and all fittings are not compatible with all pump sizes. Call for details.

Operating pump in timer mode requires end-of-stroke detection to prevent over stroking. Operating a pump in timer mode without stroke detection voids the warranty.



Operating pump without quick exhaust valves voids warranty. Customers may use NPT adapter and supply their own QEVs.

성능

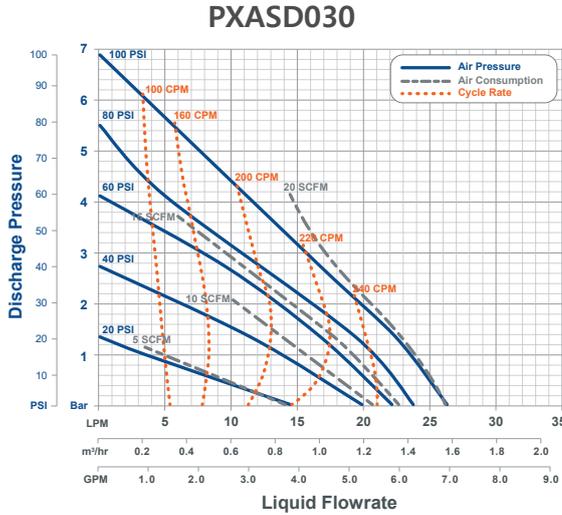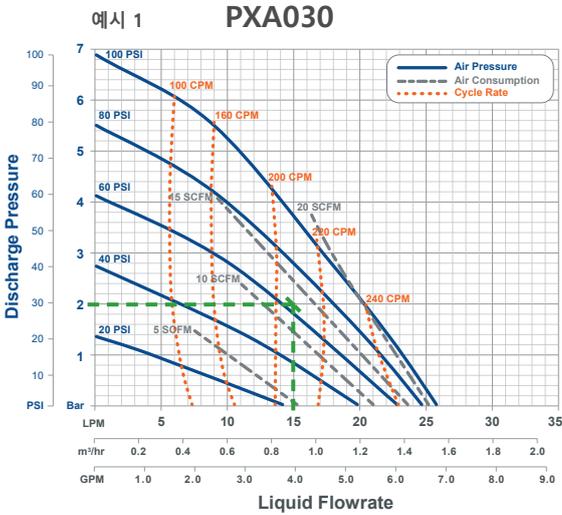


성능 곡선 보기
토출 압력에서 수평으로 이동하고 필요한 유량에서 수직으로 이동합니다. 두선의 교차점이 예상 공급 공압, 사이클 비율 및 공기 소비량.

PXA030 과 PXA060 의 도표에서 녹색 점선을 참조.

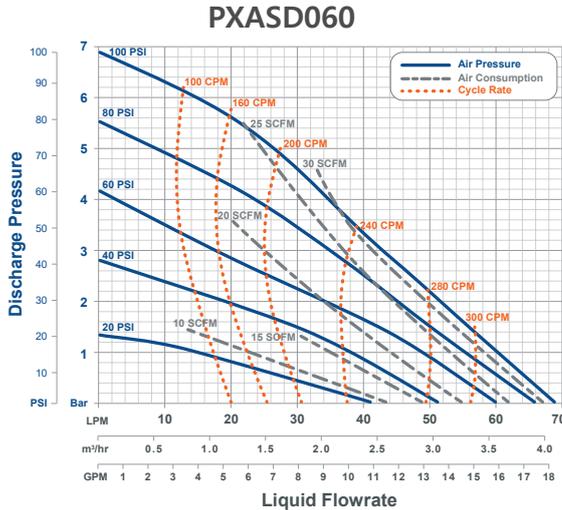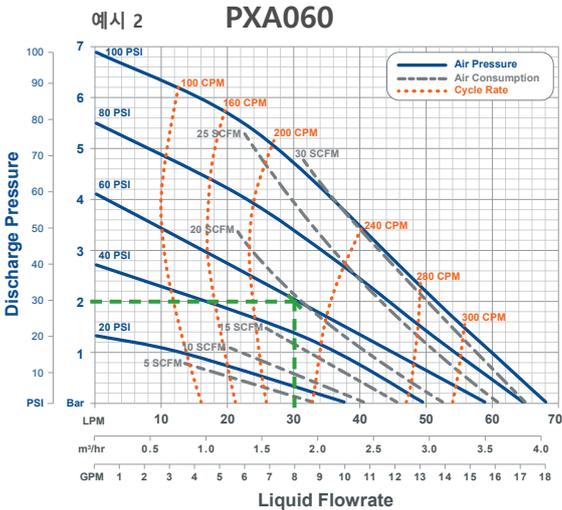

예시 1
2 bar (30 psi) 액체 토출부 압력 및 공급 공압 60 psi 에서 PXA030 펌프는 15 lpm 액체 유량 제공. 펌프의 사이클은 210 CPM 이고 공기 소모는 13 SCFM.

예시 2
2 bar (30 psi) 액체 토출부 압력 및 공급 공압 60 psi 에서 PXA060 펌프는 30 lpm 액체 유량 제공. 펌프의 사이클은 220 CPM 이고 공기 소모는 20 SCFM.

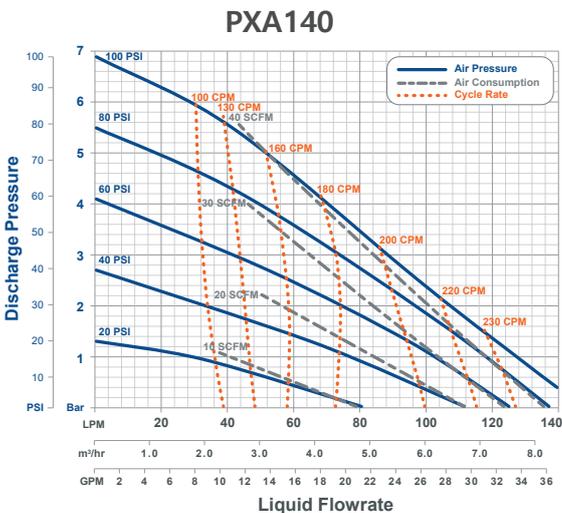

Improve Performance with Pulse Dampeners

In-line and top-mount dampeners reduce pulsation in fluid systems to improve flow control, increase batch yields, protect components, and minimize maintenance and downtime for repairs. DBA030 dampeners fit 30 and 60 lpm pumps. DBA060 dampeners fit 30, 60 and 140 lpm pumps. DBA140 dampeners fit 60 and 140 lpm pumps.



PXA030 with DBA030-I030

PXA030 with DBA030-T030

*Graphs are for reference only. Performance was measured utilizing 1/2 in (3/8 in ID) air line and 1-1/4 in (1-1/8 in ID) liquid lines with 1 ft flooded suction. Performance may vary in your system.



치수

치수 [mm] 인치

	PXA030	PXA060	PXA140
A	263 (10.4)	290 (11.4)	382 (15.0)
B	154 (6.1)	197 (7.7)	277 (10.9)
C	116 (4.6)	147 (5.8)	233 (9.2)
D	∅105 (4.1)	∅140 (5.5)	∅222 (8.7)
E	57 (2.2)	79 (3.1)	138 (5.4)
F	100 (3.9)	120 (4.7)	192 (7.6)
G	100 (3.9)	127 (5.0)	206 (8.1)
H	8 (0.3)	8 (0.3)	8 (0.3)
I	32 (1.3)	37 (1.5)	53 (2.1)
J	31 (1.2)	46 (1.8)	47 (1.8)
K	51 (2.0)	51 (2.0)	51 (2.0)
L	11 (0.4)	10 (0.4)	11 (0.4)
M	62 (2.5)	91 (3.6)	94 (3.7)
N	25 (1.0)	19 (0.7)	57 (2.2)
O	111 (4.4)	135 (5.3)	215 (8.4)

Rigid base plate available.
자세한 사항은 White Knight 에 연락.

<https://wkfluidhandling.com/ko/pxa-series/>

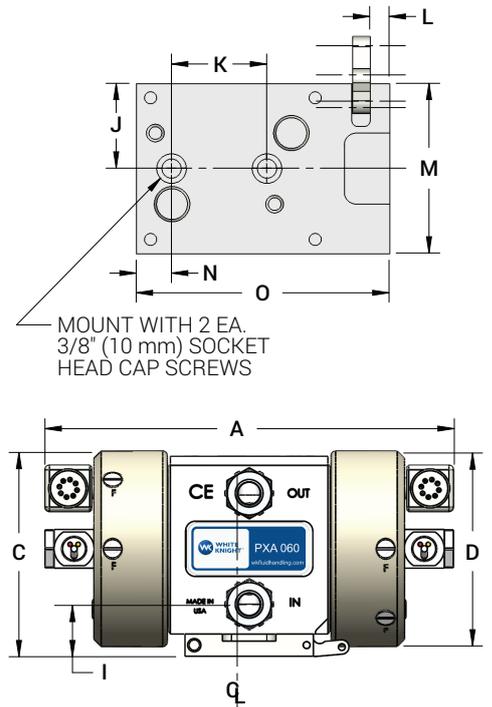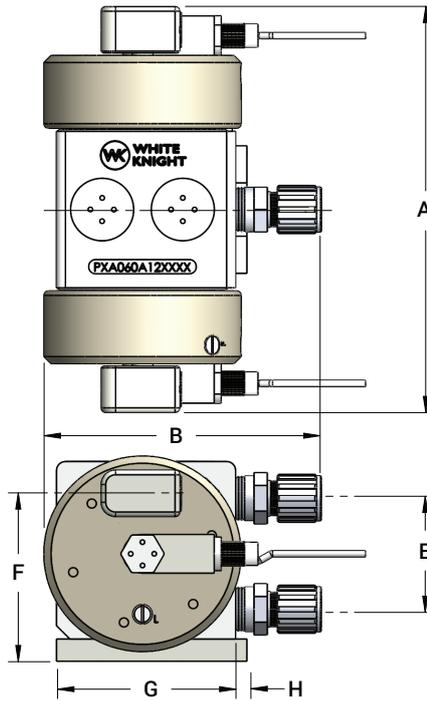

White Knight 펌프 액세서리

고순도 폐 회로 펌프 시스템

비 금속 폐회로 제어 시스템으로 자동적으로 유지되는 층류 또는 일정한 압력은 안정적인 온도, Dead-head 및 흡입 양정을 제공 합니다. 고순도 화학 약액 공정 과 이송 시스템을 제어. 단순 공정 자동화로 시간, 자원 절약 및 비용을 감소.

- Ⓞ 펌프 액세서리
- Ⓞ 비 금속, 비 부식
- Ⓞ ≤ 7 Bar (100 psi) 압력
- Ⓞ 비 탄성 중합체의 O-링, 비 누수
- Ⓞ ≤ 210°C 온도
- Ⓞ 비 전기 모터, 열 상승이 안됨
- Ⓞ 안정적인 온도 유지
- Ⓞ 임펠러 없음, 마이크로버블이 없음

<https://wkfluidhandling.com/ko/closed-loop-systems/>



맥동 감쇄기

시스템의 맥동을 감소시켜 흐름 제어를 개선, 배치 당 수율 증가, Fitting 과 Pipe 보호, 시스템 수리시 최소한의 정지 시간.

<https://wkfluidhandling.com/ko/pulse-dampeners/>



압력 레귤레이터

순환 루프나 추가적인 회로망 이나 피드백 없이 다중의 분배점 또는 토출 지점의 시스템 압력을 자동으로 유지 하거나 정확하게 제어.

<https://wkfluidhandling.com/ko/pressure-regulators/>



행정비 변환기

CPT-1는 기존 장비에서 펌프를 대체 할때 사용. 맞춤형 사이클 비율을 White Knight 사 펌프의 최적의 사이클 비율에 맞추어 장비에서 필요로 하는 작동 사이클 크기 비율로 일치.

<https://wkfluidhandling.com/ko/cycle-rate-translators/>



Catcher™ 전단-필터

필터는 액체 라인의 분리없이 빼내어 세정 가능. 만일 고체 덩어리가 Catcher™ 를 통과하여 White Knight 사 펌프에 손상을 준 경우에는 White Knight 사에서는 펌프를 무상 수리.

<https://wkfluidhandling.com/ko/pre-filters/>

